

01

Filtrační desky




02

Připravte si požadovaný počet filtračních desek (6,8,10,14, atd.). Filtrační desky začněte skládat z opačné strany než jsou utahovací šrouby filtru. Na červené plastové desky musí vždy doléhat hrubá strana filtrační desky. Filtrační desky následně skládejte v tomto pořadí: **hrubá – jemná, jemná – hrubá, hrubá – jemná**, atd. Jakmile budete mít desky naskládáné, polijte filtrační desky jemně vodou, aby ji absorbovali.




03

Filtr zapněte a začněte proplachovat vodou. Ze začátku může voda protékat skrze desky. Filtr je potřeba začít utahovat do té doby, než bude správně utěsněný a voda přes desky vůbec nepoteče. Proplachujte zhruba 1 minutu.

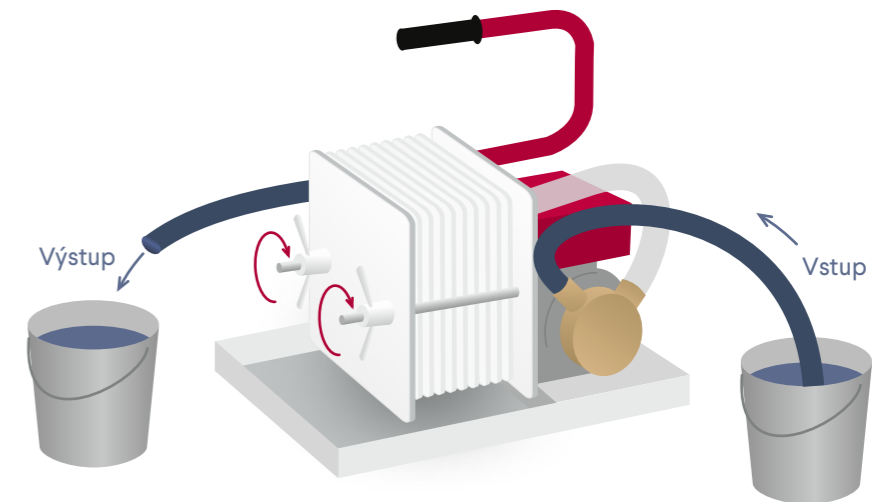

04

Nyní je filtr připraven k filtrování tekutiny.

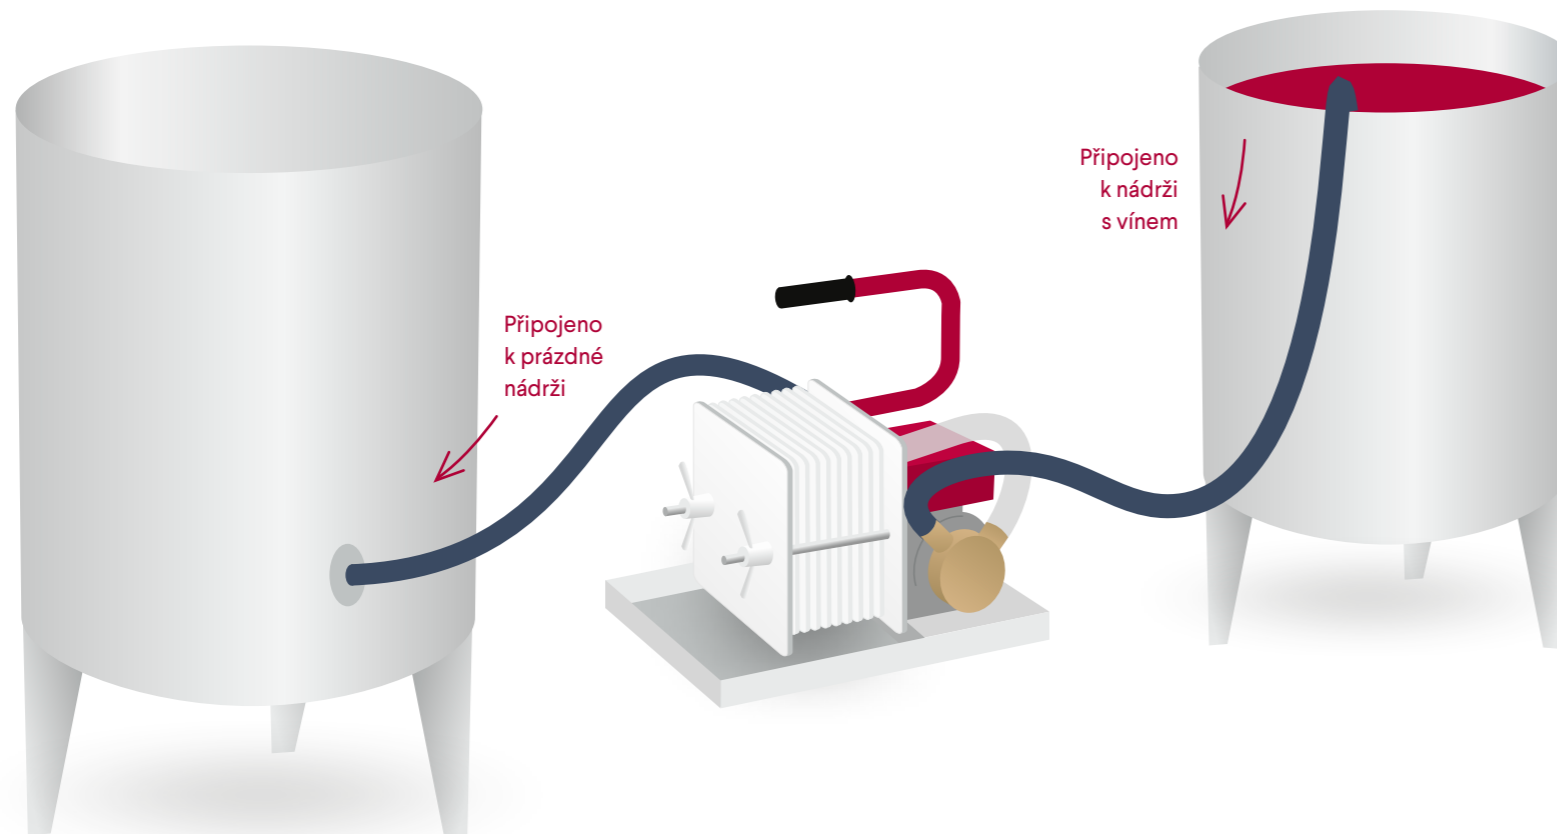

Nastavení deskového filtru

NÁVOD



VINAŘSKÝ RÁJ
vše, co vinař potřebuje